




VÝŤAHOVÝ ROZVÁDZAČ ELEVEX1-PVRN3

POPIS ZARIADENIA

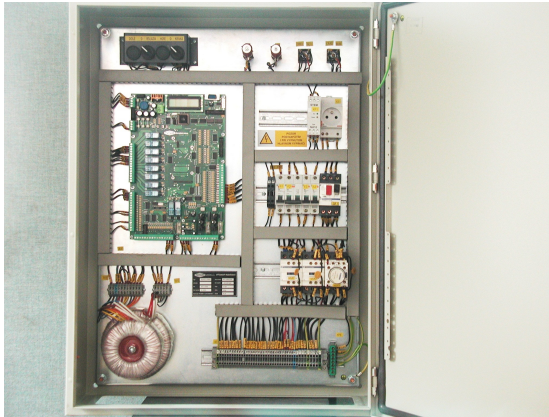

Výťahový rozvádzač PVRN3 predstavuje prvý rozvádzač z certifikovanej produktovej rady ELEVEX1 fy. PANAKO Elevators, s.r.o. Tento rozvádzač je určený ako moderná náhrada jednorýchlostného rozvádzača VRN3 pre trakčné lanové pohony. Ak sa nevyžaduje doplnenie revíznej jazdy, alebo núdzového osvetlenia kabíny, redukuje sa výmena rozvádzača iba na demontáž starého a montáž nového rozvádzača bez nutnosti robiť zásahy do

pôvodnej elektroinštalácie výťahu. Nový rozvádzač však okrem vyššej spoľahlivosti poskytuje užívateľovi napríklad možnosť doplnenia revíznej jazdy, núdzového osvetlenia, parkovania kabíny v zvolenej stanici, nastaviteľnú dobu pobytu kabíny v stanici, alebo záznam porúch do EEPROM pamäte. Výťahový rozvádzač PVRN3 je koncipovaný ako priama náhrada pôvodného rozvádzača VRN3 a preto neumožňuje spojenie do vyšších skupín riadenia (DUPLEX), alebo pamäťové zberné riadenie. Podľa požiadavky sa rozvádzač dodáva v novej skrini, alebo len ako nový plech do pôvodného rozvádzača VRN3.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh pohonu.....	trakčný lanový jednorýchlostný
Druh riadenia.....	jednoduché zberné smerom dole
Druh dverí.....	mechanické samozatváracie
Riadený výkon pohonu.....	3,5kW (alebo podľa potreby)
Počet staníc.....	max. 16
Premávková rýchlosť.....	0,7 m/s
Napätie brzdy.....	48V DC
Napätie odkláňacieho magnetu.....	krivka 48V/10V DC
Napätie bezpečnostného obvodu.....	48V AC
Napájanie osvetlenia kabíny.....	24V AC max. 100VA
Pracovná teplota.....	0 až +40 °C
Skladovacia teplota.....	-20 až +75 °C
Prípustná vlhkosť.....	max. 90% rel. (30°C) nekondenzujúca